


## Carrelage pour sols industriels Gamme 1050

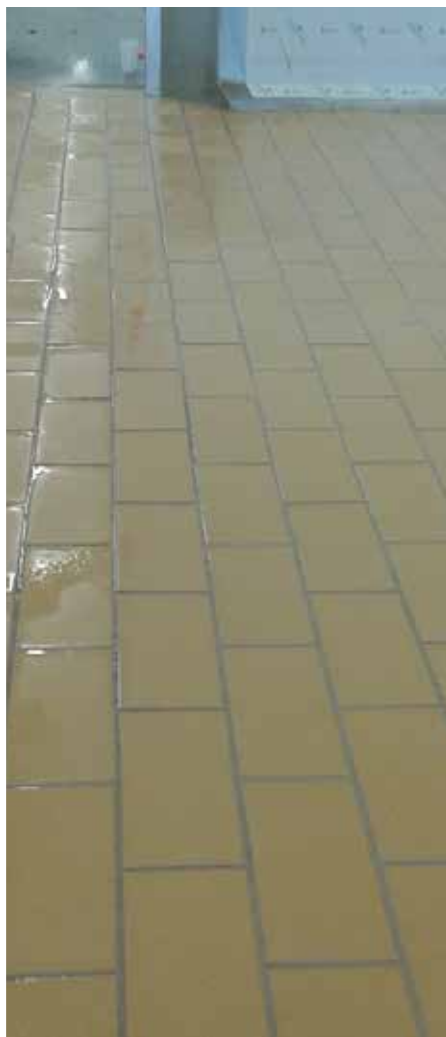

## Assortiment:

Dimensions en mm :	1050/12	1050/18	1850/18	1055 K100	1038 K100	1058 K100
Couleur :	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Pces / m <sup>2</sup> :	40	40	40	-	-	-
Pces / m :	-	-	-	4,60	0,12	0,12
Poids : kg / pce :	0,54	1,01	1,01	0,77	-	-
Poids : kg / m <sup>2</sup> :	22	41	41	-	-	-

## Description des produits

Le carrelage est pressé ou étiré. Le grès cérame à base d'argile naturelle est pressé humide et étiré. Après cuisson à haute température, on obtient une masse compacte d'une très haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques.

## Triage et contrôle

Les carreaux série 1050 sont uniquement livrés en premier choix. Le format, le parallélisme, la planéité et la rectitude des arêtes font l'objet d'un contrôle sévère en usine. Les valeurs déterminées par la norme EN 14411 ne peuvent être dépassées. Une certaine tolérance est admise quant au nuancé de la couleur. L'absorption d'eau et les autres caractéristiques physiques et mécaniques sont contrôlées régulièrement.

## La résistance au gel

Les carreaux série 1050 sont résistants au gel. Pour la pose à l'extérieur (terrasses non couvertes, etc...), nous vous recommandons une couche de drainage.

## Application

De par leur haute résistance aux acides et produits chimiques, les carreaux série 1050 sont surtout conçus pour des revêtements de sols et murs industriels.

Leur très haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques et leur faible taux d'absorption d'eau font de ces carreaux en grès étiré antiacide un revêtement idéal pour une application dans l'industrie alimentaire (laiteries, fromageries, conserveries, brasseries, etc...). De par leur haute résistance à l'usure et leur entretien facile, ils sont aussi conçus pour une application dans les bâtiments fortement sollicités.

## Autres renseignements

La pose des carreaux : veuillez vous référer à nos brochures spéciales, informations techniques sols, G1, G2, G6. Pour les mortiers de pose, voir notre brochure spéciale B 70.000, F 105 et pour le jointoiment, voir la brochure HI 101.

## Livraison

Les carreaux Höganäs sont livrés au départ de nos dépôts de Thouaré sur Loire, Rochetoirin ou camions directs d'usine. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter notre siège social qui vous mettra en relation avec les représentants locaux.

## Description technique selon norme EN 14411 des carreaux 1050, 1850

Caractéristiques physiques	Absorption d'eau	en % du poids	ISO 10545-3	≤ 0,5
	Force de rupture	Supérieur ou égale à 1300 N	ISO 10545-4	> 1300
	Module de rupture	mini 35 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	< 35
	Résistance à l'abrasion	Volume en mm <sup>3</sup> max 175	ISO 10545-6	< 175
	Résistance au gel	Exigé	ISO 10545-12	Garantie
Caractéristiques chimiques	Résistance aux acides et aux bases		ISO 10545-13	UHA
	Résistance aux produits ménagers et additifs pour eaux de piscines	Minimum classe B	ISO 10545-13	UA
	Classement antidérapant : -1050/12 -1050/18 -1850/18	Résistance à la glissance	DIN 51130 DIN 51130 DIN 51130	R10 R10 R11